



*Комплектация решетчатого снегозадержателя длиной
2,5 метра*

<i>№ Поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Изображение</i>	<i>Кол-во, шт</i>
1	<i>Кронштейн решетчатого снегозадержателя (полоса 30х4 оцинкованная)</i>		4
2	<i>Решетка снегозадержателя (S=2мм оцинкованная)</i>		1
3	<i>Соединитель секций снегозадержателя (S=2мм оцинкованная)</i>		2
4	<i>Саморез 6х70 (глухарь)</i>		4


ЧПУП «МастерМеталл»

+375 (029) 383-29-93 / +375 (033) 383 29 88 / +375 (1716) 610-91

master-metall@tut.by


***Снегозадержатель решетчатый
длиной 2,5 метра***

*Снегозадержатель решетчатый представляет собой
сборную конструкцию для предотвращения
неконтролируемого схода снега и наледи с кровли.*

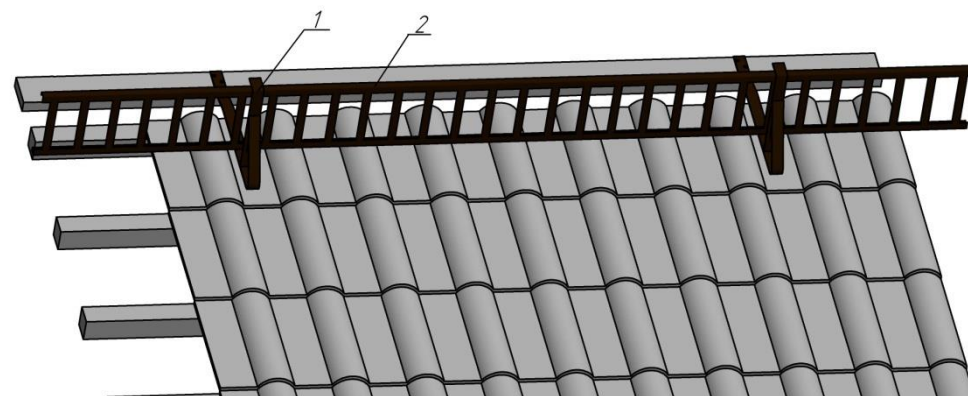


Инструкция по монтажу:


1. Кронштейны 1 устанавливаются на одном уровне в низ волны черепицы и крепятся к дополнительной обрешетке кровли саморезами 4.

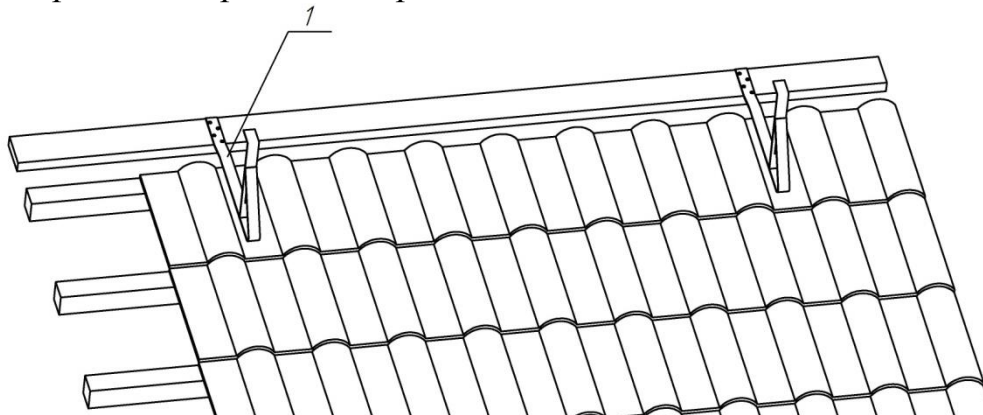

2. В кронштейны вставляется и защелкивается решетка снегозадержателя.

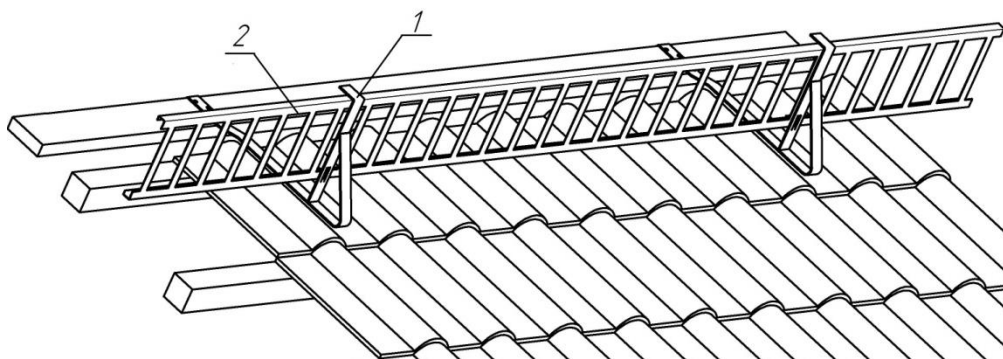

3. При соединении между собой соседних секций снегозадержателя решетки фиксируются между собой при помощи специального соединителя 3.

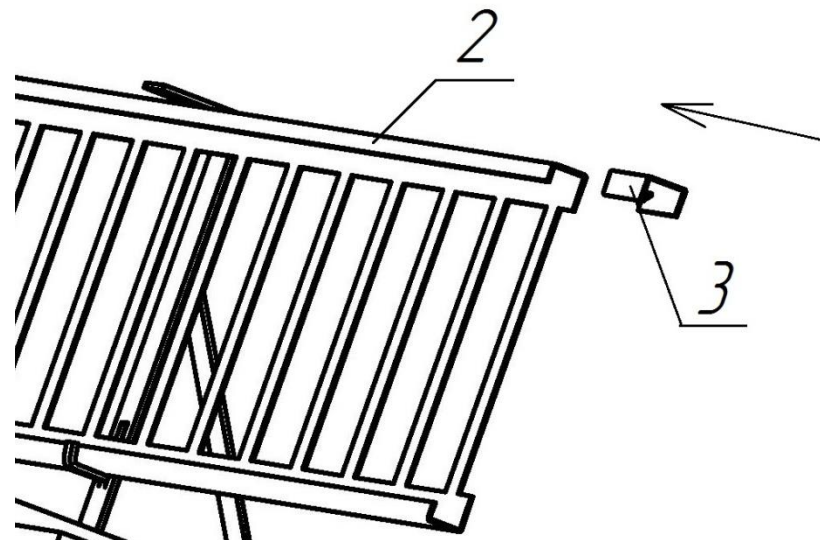

Внимание!!! Для монтажа снегозадержателя необходимо наличие дополнительной обрешетки

Гарантии качества

Гарантия на **сохранность внешнего вида оцинкованных** изделий – 5 лет со дня отгрузки

Гарантия на **сохранность внешнего вида неоцинкованных** изделий – 12 месяцев со дня отгрузки

Гарантия на **технические характеристики оцинкованных** изделий – 20 лет со дня отгрузки

Гарантия на **технические характеристики неоцинкованных** изделий – 10 лет со дня отгрузки

Область действия гарантии на сохранность внешнего вида изделий

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии на лицевой стороне изделий не возникнут следующие виды дефектов:

- 1) отслоение и растрескивание покрытия;
- 2) неравномерное сильное изменение цвета, четко видимое и визуальное выделяющееся с расстояния не менее 15 м;
- 3) пятна ржавчины.

Область действия гарантии на технические характеристики:

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии коррозия не образует сквозные отверстия на изделии в результате окисления его металлической основы.

Условия действия гарантии

- 1) монтаж продукции осуществляется в течение 6 месяцев с даты производства заказа;
- 2) монтаж продукции выполнен в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, и действующими на момент монтажа нормативными документами;
- 3) хранение продукции в упаковке со срезанной стяжкой (разрезанной упаковкой), без непосредственного контакта изделий с влажными поверхностями;
- 4) при хранении, монтаже и эксплуатации изделий не используется углошлифовальная машина с абразивным кругом («болгарка» и подобные инструменты).

Гарантия не распространяется на:

- 1) защитное покрытие обратной стороны (при его наличии);
- 2) перекрашенные поверхности или отремонтированные с помощью ремонтных эмалей участки полимерного покрытия;
- 3) неравномерное изменение цвета из-за неравномерного затенения, например, когда часть объекта находится в тени, а другая под прямыми солнечными лучами;
- 4) повреждения, возникшие в результате применения углошлифовальной машины с абразивным кругом («болгарки»);

- 5) повреждения, возникшие в результате воздействия химикатов и реагентов, кислотных дождей, града, пепла;
- 6) повреждения из-за форс-мажорных обстоятельств: пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии и т.д.

Транспортировка, погрузка и разгрузка

- 1) При перевозке продукции, последняя должна быть размещена и закреплена так, чтобы исключить ее перемещение или смещение в процессе перевозки.
- 2) Необходимо аккуратно загружать, разгружать, поднимать и переносить продукцию, не допуская нарушения упаковки и полимерного покрытия.
- 3) Нельзя выгружать продукцию в лужи и загрязненные участки территории. Нельзя бросать продукцию и тащить их волоком.

Внимание! Ошибки при погрузке, разгрузке и транспортировке могут привести к нарушению геометрии изделий или повреждению полимерного покрытия.

Хранение

- 1) Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку, и т.д.).
- 2) Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм. Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца.
- 3) Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы.
- 4) Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
- 5) Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции и повредить покрытие.

Монтаж

- 1) Защитную пленку (при ее наличии) мы рекомендуем снять в процессе монтажа, до крепления изделия, так как пленку затруднительно удалять из-под саморезов и заклепок. Не допускается сохранение защитной пленки после монтажа изделия!
- 2) При монтаже запрещено использовать газовую резку, сварку и «болгарку».